




Remote Controller

RE02 Kulcstartós távirányító

1 Technikai jellemzők



RE02
Kulcstartós távirányító



- Amennyiben csökken a távirányító hatósugara, cseréljen benne időben elemet.
- Nyirkos, dohos környezet csökkentheti az élettartamot.
- A STOP és a Fel gomb egyidejű megnyomása a program gombnak felel meg.

Bemeneti feszültség : 27A 12V

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség : 10mW

Működési hőmérséklet : -20°C~+55°C


Hatótávolság : 200 méter kültéren

35 méter beltéren

2 Távirányító felhangolás




- Az új távirányító felprogramozásakor a motorból minden adat törlődik.
- Minden egyes gombnyomás 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer

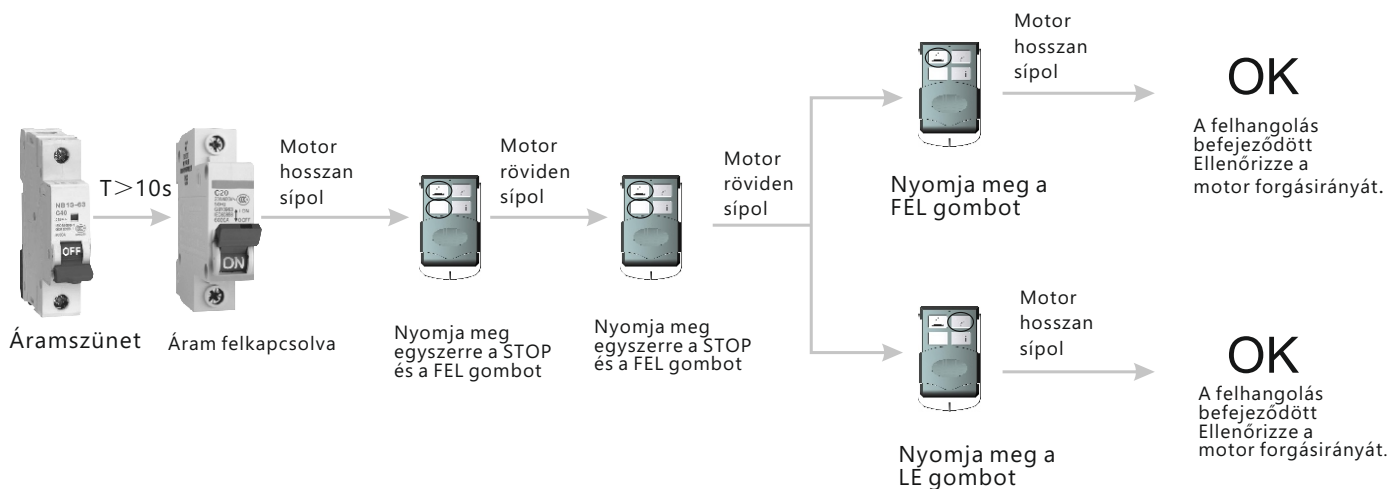

3 Feltanítás fali távirányítóra



- Egy csatornára 20 darab távirányító tanítható fel
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben a rendszer az eredeti állapotot fogja tárolni.

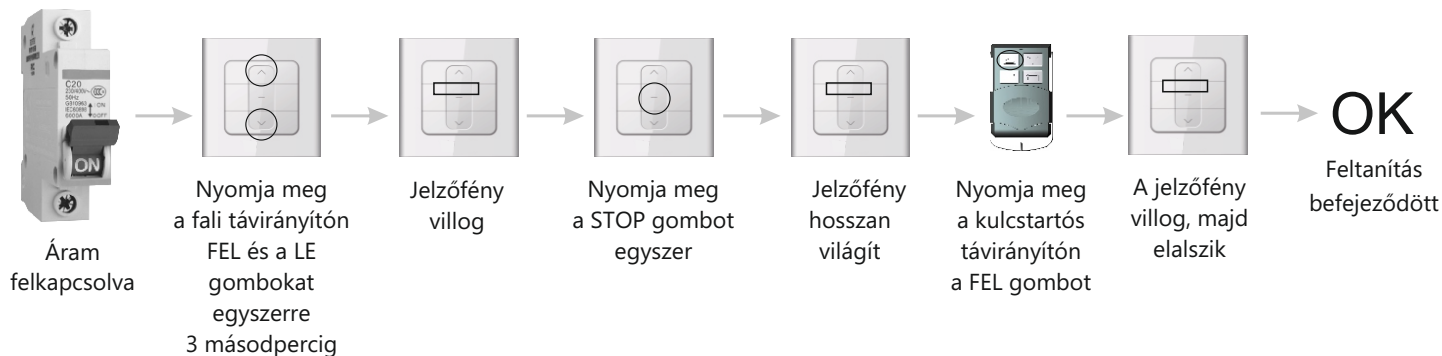

4 Feltanítás garázskapu vevőre



- Egy vevőre legfeljebb 20 távirányító tanítható.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.
- Lezáró gomb megnyomásával inaktívá teszi az eszközt ha újra lenyomja, újból tudja használni

