




RE05 1 csatornás fali távirányító
RE06 2 csatornás fali távirányító


Version No. A/00



- Amennyiben csökken a távirányító hatótávolsága cseréljen benne elemet.
- Dohos, nyirkos környezet csökkentheti a távirányító élettartamát.
- Ha egyszerre nyomja meg a STOP és FEL gombot programozási módba fog belépni.



RE05
1 csatornás
fali távirányító



RE06
2 csatornás
fali távirányító

Bemeneti feszültség : 3V (CR2430)

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Sugárzási erősség : 10mW

Működési hőmérséklet : -20°C~+55°C

Dimension : 80mm*80mm

Hatótávolság : 200 méter kültéren


35 méter beltéren

Egy 2 csatornás fali távirányító két 1 csatornás fali távirányítóval egyenértékű.




Feltanítás rádiós redőnymotorra

- ⚠ Minden egyes nyomógomb megnyomása 6 másodpercen belül kell megtörténni, különben a gyári állapot fog tárolásra kerülni
- Minden adat eltűnik a motor fejéből, ha új távirányítót programoz fel.

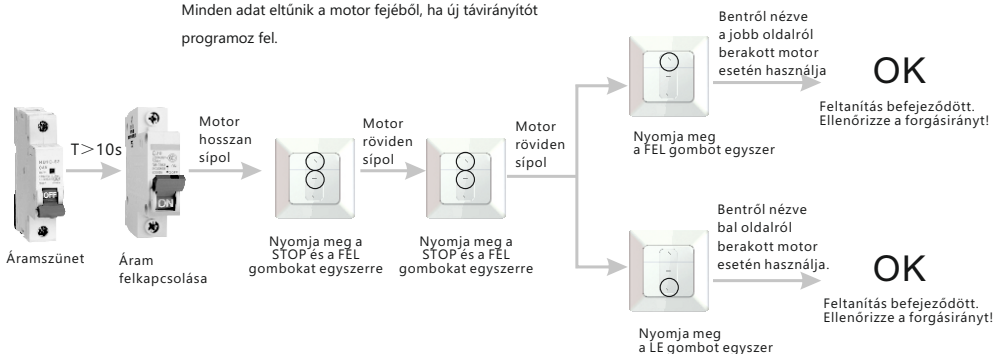

Másik távirányító hozzáadása

- ⚠ Minden egyes gombot 6 másodpercen belül kell megnyomni, különben az eredeti állapotot fogja tárolni.
- Egy távirányító maximum 20 db árműköltő tanítható

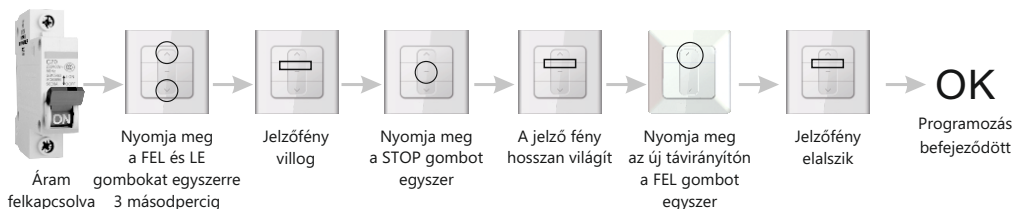

Garázskapu vevőhöz való tanítás

- ⚠ Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.
- Egy vevőre legfeljebb 20 db távirányító tanítható.

