




Remote Controller

RE04-1	1 csatornás távirányító
RE04-5	5 csatornás távirányító
RE04-9	9 csatornás távirányító


1 Távirányító jellemzői




- Ha a hatótávolság rövidebbé válik, cserélje ki az elemet.
- Nyirkos, dohos levegő károsíthatja a távirányító élettartamát.

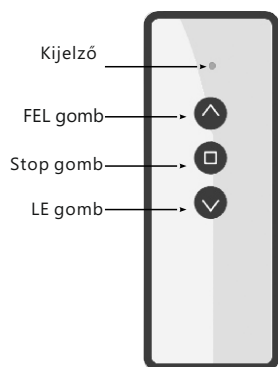


RE04-1
1 csatornás távirányító

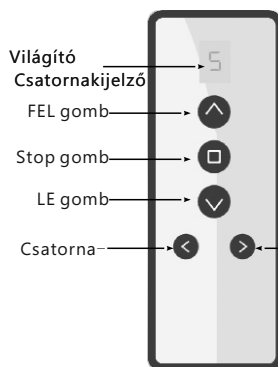

RE04-5
5 csatornás távirányító

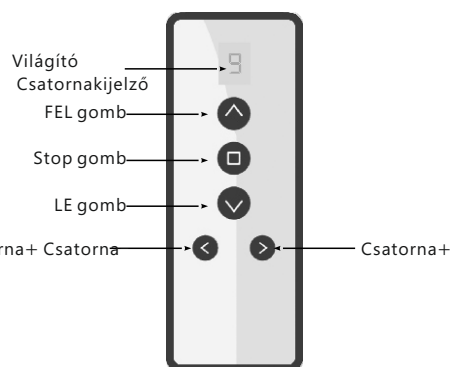

RE04-9
9-channel emitte

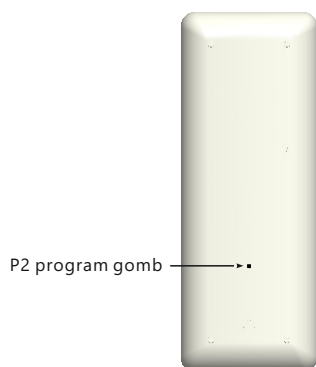

P2 program gomb

Bemeneti feszültség : 3V (CR2430)

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség : 10mW

Működési hőmérséklet : -20°C ~ +55°C

Hatótávolság : 200 méter kültéren


35 méter 2 falon keresztül

- Egy 5 csatornás távirányító egyenértékű 5 darab 1 csatornás távirányítóval.
- Egy 9 csatornás távirányító egyenértékű 9 darab 1 csatornás távirányítóval.
- Ha az 5 csatornás vagy a 9 csatornás távirányító kijelzőjén 0 található, akkor a távirányító a közös csatornán van.
- A közös csatornán az összes árnyékoló egyszerre mozgatható

2 Rádiós motor feltanítása




- Minden egyes gombnyomás 6 másodpercen belül történjen, máskülönben a rendszer a korábbi beállításokat fogja tárolni
- Új távirányító feltanításával az összes adat törlődik a motorból így a régi távirányítók is.

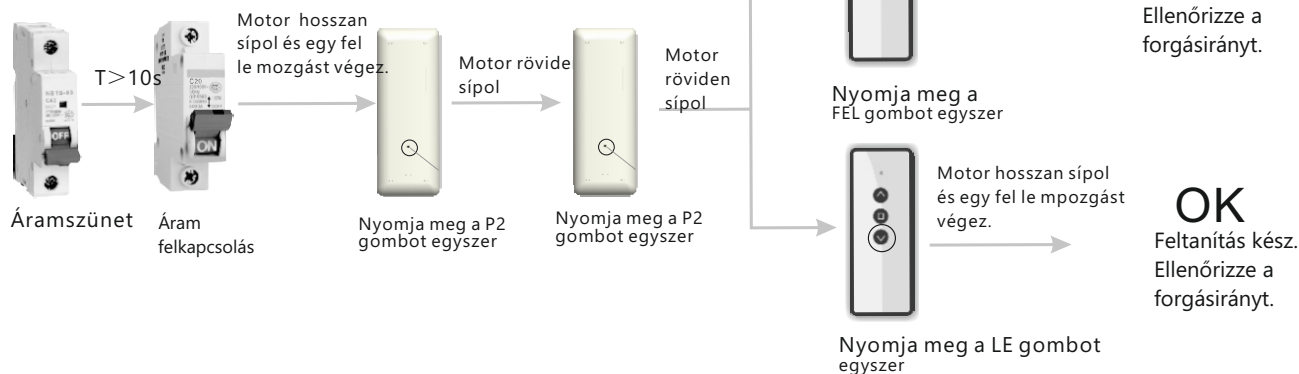

3 Fali távirányító hozzáadása



- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül kell megtörténjen, különben a megelőző állapotot fogja tárolni a rendszer.
- Egy távirányító maximum 20 csatornát tárol.

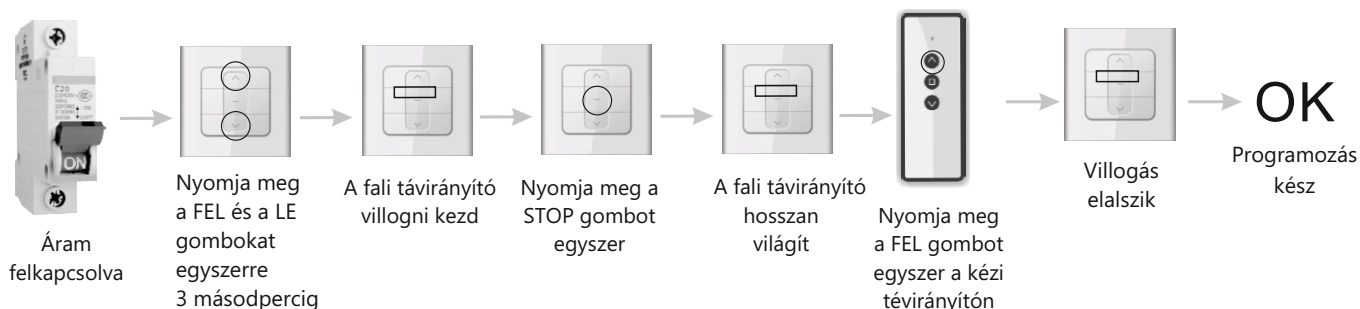

4 Garázskapu vevőre tanítás



- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül kell megtörténjen, különben a megelőző állapotot fogja tárolni a rendszer.
- Egy rádióvevőre maximum 20 távirányító tanítható

